

Occitanie, Ariège
Audressein

Laiterie industrielle, fromagerie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA09000854
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : patrimoine industriel
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : laiterie industrielle, fromagerie
Parties constituantes non étudiées : garage, atelier de fabrication, atelier de conditionnement, quai

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2011, A, 1256

Historique

Après avoir été chef-fromager chez monsieur Demardis à Illartein, Jean Paul Faup achète une demeure à Audressein (postérieure à 1835) et s'installe à son propre compte en fondant une laiterie industrielle en 1911 à l'arrière de la demeure (attenance). Mobilisé puis tué sur le front en 1818, l'activité est poursuivie par son épouse. La laiterie transforme 500 litres par jour et produit 50 kg de beurre à l'époque. Le fils Louis Jean Faup crée en 1934-35 une fromagerie tout en conservant sa production de beurre. Il rajoute un bâtiment à l'est de la demeure où il transfère l'arrivage et le traitement du lait jadis affecté dans le bâtiment en 1911. Elle commercialise le fromage vendu sous l'appellation "camembert d'Oust" à 45% de matières grasses. Au début des années 1960 elle traite 2000 à 2500 litres par jour pour une production de 1200 à 1300 camemberts par jour expédiés à 80 % en Algérie (20 % Toulouse Perpignan, Port-Vendres) . L'indépendance de l'Algérie met un terme à cette production. La fromagerie se lance alors dans la production d'un fromage de montagne, une tomme de 5 à 6 kg "le Pic de Crabère" (production 60 par jour). Elle ferme en 1975 ou 77.
7 employés à la fermeture sans compter les membres de la famille Faup.£La fromagerie cesse toute activité en 1982.
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

Description

La demeure ancienne vraisemblablement en pierre à un étage enduite avec toit en croupe à petites lucarnes est recouverte d'ardoise. Le bâtiment adossé qui le prolonge à l'est est enduit et équipé d'un quai de chargement. Le bâtiment derrière et communiquant avec le précédent est en pierre enduite avec emploi visible dans les parties hautes de pignon et d'encadrement des baies de l'utilisation de parpaing de béton plein. Son toit a deux pentes est recouvert de tuiles mécaniques.£Le bâtiment qui abrite le garage (l'entrée du garage est sur la rue) comprend un étage de soubassement, il est construit en pierre pour le soubassement et en brique creuses parfois enduites pour le reste des murs en pierre construite

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; brique, béton aggloméré, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe


Autres organes de circulations : monte-charge

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

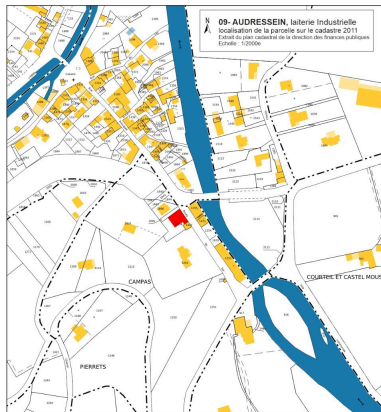


Localisation de la parcelle
sur plan cadastral.

Phot. Roland Chabbert

IVR76_20240902001NUCA

Auteur(s) du dossier : Jérôme Bonhôte

Copyright(s) : (c) Inventaire général Région Occitanie

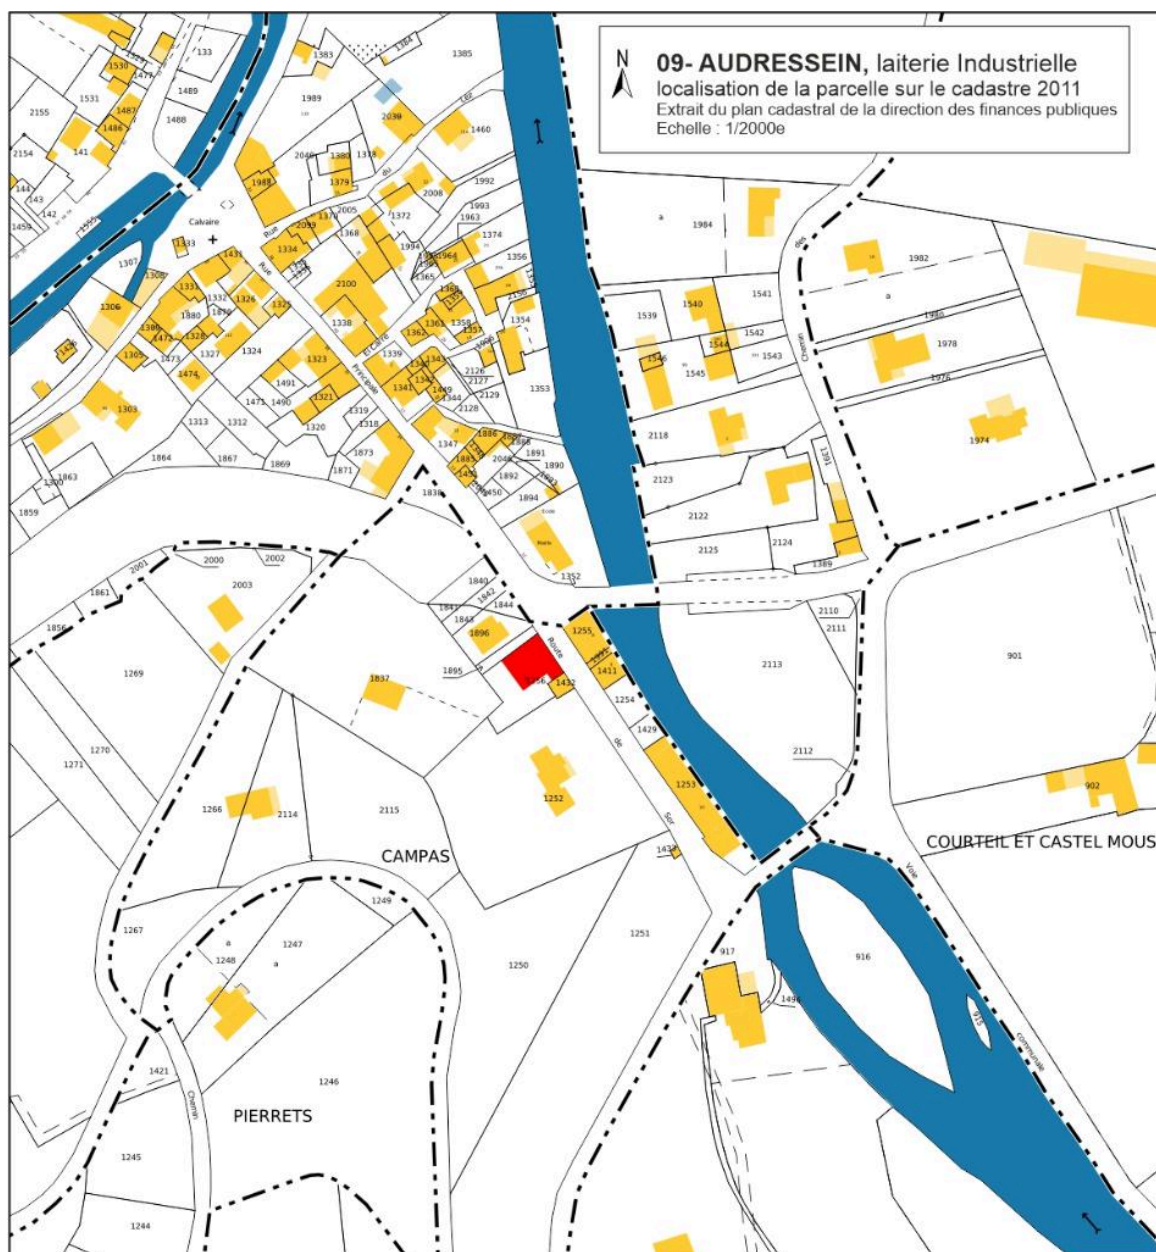

Localisation de la parcelle sur plan cadastral.

IVR76_20240902001NUCA

Auteur de l'illustration : Roland Chabbert

Date de prise de vue : 2021

(c) Inventaire général Région Occitanie
communication libre, reproduction soumise à autorisation